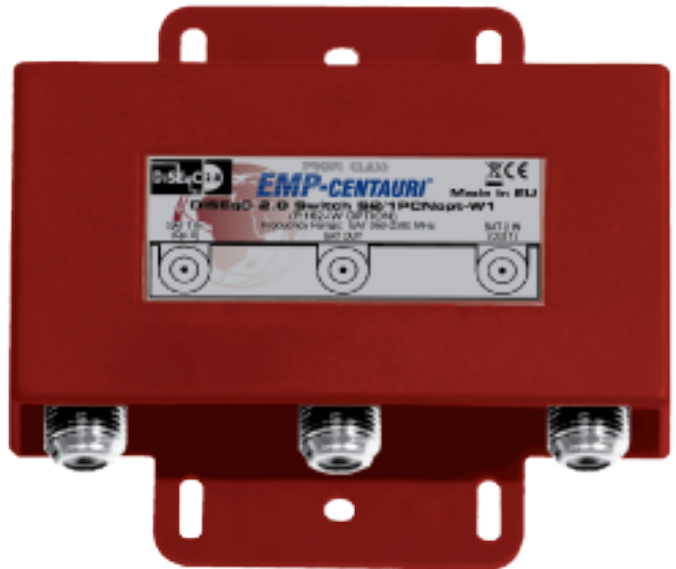


**S2/1PCNpos-W1 (P.162-IW)****Produktübersicht:**

DiSEqC 2.0 "Position" LNB Schalter

**Kurze Beschreibung:**

2in/1out Grund DiSEqC 2.0 Schalter für zwei Satellitenpositionen und 1 Teilnehmer. Es ist für die Umschaltung zwischen zwei LNBs mit dem Befehl "Position" (Empfänger Einstellung A/B) entworfen.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Output	950-2300 MHz,
Control	DiSEqC 1.0 (2.0)	command "Position"
Insertion loss		5 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Power consumption	From receiver	30 mA (18 V) + LNB
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.095 kg